





Típusazonosító:	KÖZV-(Gm)-AV(100A)-SZ-F/F
Gyártói azonosító:	MTU 100 Av GM

Forgalmazó:	Közvillszer Kft	
Cím:	1097. Budapest Illatos út9-11.	
Telefon:	+36-1 205-6085	
E-mail:	kereskedelem@kozvillszer.hu	
Honlap:	www.kozvillszer.hu	


Gyártó:	Közvillszer Kft	
Cím:	1097. Budapest Illatos út9-11.	
Telefon:	+36-1 205-6085	
E-mail:	kereskedelem@kozvillszer.hu	
Honlap:	www.kozvillszer.hu	

Típus:	háromfázisú, áramváltós méréshez 100 A-ig (AV(100 A))
Felhasználás:	minden áramváltós, egy mérőhelyes méréshez
Alkalmazás:	szabadtér (SZ)
Csatlakozás módja:	földkábel / földkábel (F/F)
Méret [mm]:	590 (460) + 590 (1020) x 785 x 320 mm
Elhelyezés:	talajba telepítve
Tartószerkezet:	nem szükséges

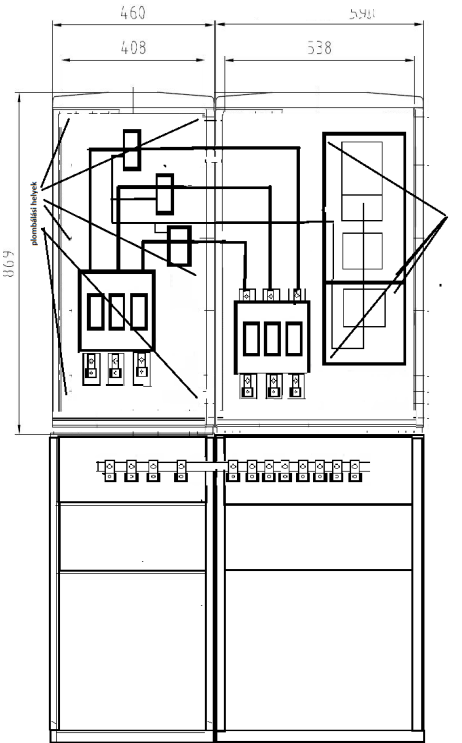Méretezett körvonalrajz, plombálási helyek	Fénykép
	
Plombálási helyek száma: 10	

Elrendezési rajz

Egyvonalas kapcsolási rajz

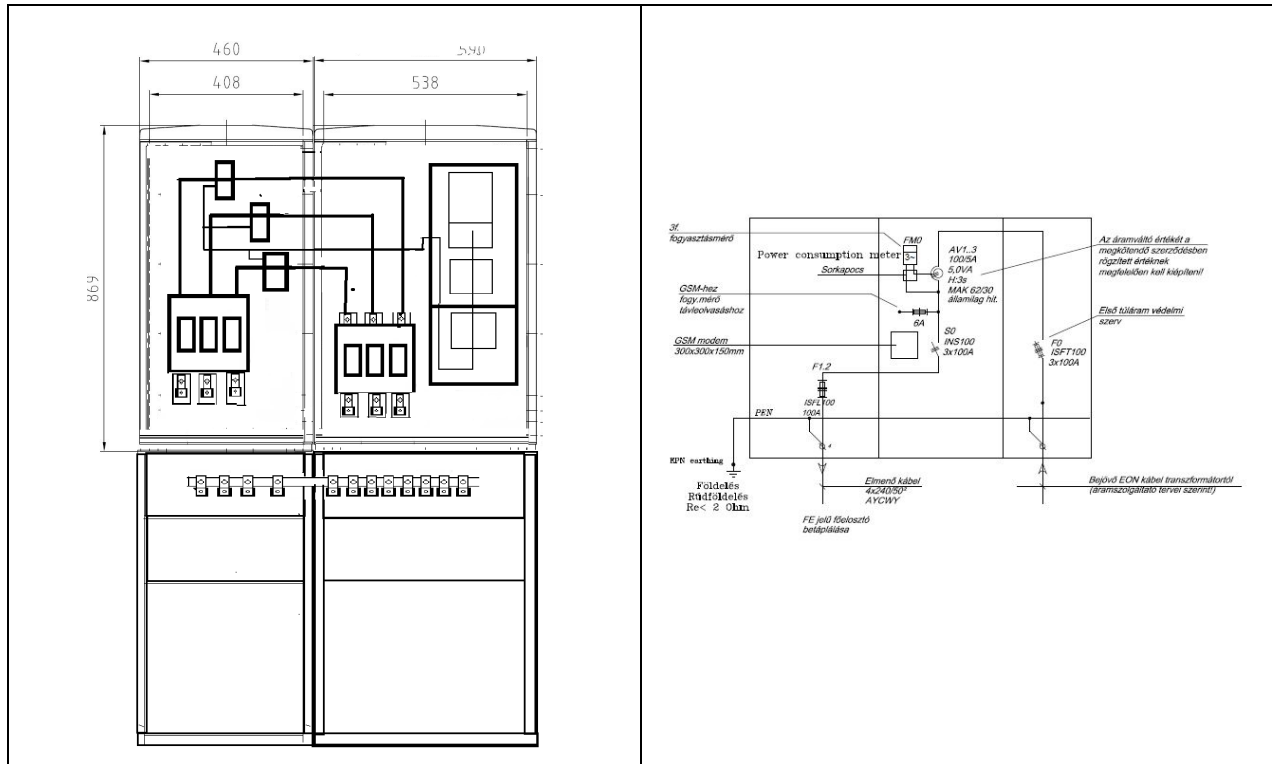

Típusjel	Megnevezés	db
GMX00-GMX0	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
NH1	Szakaszolókapcsoló-biztosító / 100 A	2 db
4835 N 240	V-kapocs burkolattal, a bem. kábelerek bekötéséhez	3 db
	Plombálható, érintésvédelmi burkolat	VAN
Mi 70301	Mérőtábla	1 db
SK 1-3	Sorkapocs az elmenő kábelerek bekötéséhez – 3 db	3 x 240 mm ²
PEN	PEN - sín, V-kapcsokkal	VAN
	Kábelrögzítő bilincs	4 db
	Sínezés + Vezetékezés + Zárbetétek	VAN
Mi70200	Doboz kalapsínnel modem és sorkapocs elhelyezésre	VAN
Áramváltó: 100/5 A 0,5S, 5 VA Hiteles, beépítve	Elektris: AGS 40/30 Hager: EPSA 314,2 C+D: MAK 62/30	
	Vezetékezés: 2,5 mm ² , 1,5 m, H07V-K	

A beüzemeléshez szükséges NH1 biztosító betéteket a megrendelőnek kell biztosítani, meghibásodás esetére tartalékkal! min 4 db.

KIEGÉSZÍTÉSEK: A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendelőkör. Készre szerelt huzalozott berendezés. Az áramváltó szekunder vezetéke illetve van, ettől csak indokolt esetben lehet eltérni. A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az - E.ON Hálózat nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológia leírásában található meg.